


SUPERSONIC ART

Panneau acoustique imprimé

SUPERSONIC ART

AK-01001

SUPERSONIC ART est un panneau acoustique imprimé, décoratif et personnalisable réalisé avec une toile de haute qualité. Il agit efficacement pour diminuer les résonances excessives dans tous les types de pièces. **SUPERSONIC ART** bénéficie d'un cadre aluminium solide et esthétique disponible en 24 couleurs standards ou selon RAL. La toile est remplaçable et lavable. Il est possible de choisir une image dans notre galerie ou d'utiliser votre visuel. **SUPERSONIC ART** permet d'améliorer l'acoustique de manière esthétique. Ce produit convient aussi pour les lieux exigeants (restaurants et cantines) où il s'installe facilement comme un tableau avec les accessoires inclus.

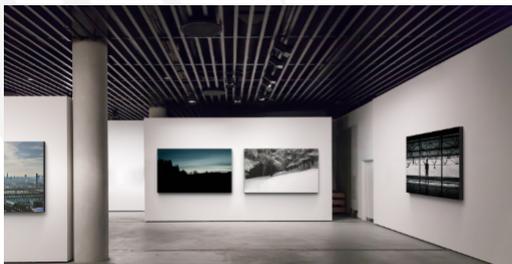

POINTS CLÉS

Esthétique : haute qualité d'impression

Personnalisable : choix infini de possibilités (images, visuels, textes...)

Flexible : toile remplaçable et interchangeable

DOMAINES D'APPLICATION

-  Habitations
-  Bureaux
-  Lieux publics
-  Crèches, écoles
-  Restaurants, Cafés
-  Boutiques
-  Home studios
-  Bibliothèques



Le produit **SUPERSONIC ART** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être



SUPERSONIC ART

Panneau acoustique imprimé



SUPERSONIC ART

32

DIMENSIONS

- Epaisseur du cadre : 5 cm
 - Orientation : paysage ou portrait
 - Composition : multi-panneaux (dyptique, tryptique etc)
 - Formats (cm) : 60 x 120 | 80 x 120 | 100 x 120 | 150 x 120 | 180 x 120 | 240 x 120 | 100 x 150 | 100 x 100 | 120 x 120 | 150 x 150 cm
- Formats personnalisés sur demande

INSTALLATION

- Fixation murale sur platines (inclus)
- Toile remplaçable et interchangeable

CARACTÉRISTIQUES


- Composition : toile résistante en 100% polyester (100% recyclé) | absorbant PET (50% recyclé) | cadre en aluminium (75% recyclé)
- Poids : env. 6 kg/m²
- Classification feu : toile (B-s1,d0) | absorbant (B-s1,d0). Cadre ininflammable
- Toile lavable en machine à 40°
- Hygiène : toile (Eco-Tex 100) | absorbant (M1, CE)

CHOIX DES IMAGES

- À choisir dans notre galerie d'images
- Fournie par le client (format .jpg, .png, .ai, .tiff)
- Solution graphique personnalisée (logo, texte, etc) sur devis
- Qualité minimale requise : voir notre guide

ACOUSTIQUE

- Coefficients d'absorption acoustique ISO 354

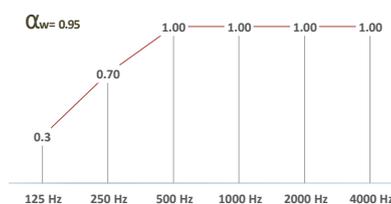

COULEURS DU CADRE

- 24 couleurs ou selon RAL



www.wenger-acoustic.ch

Wenger Acoustic SA
8 rte de Trélex, 1266 Duillier
Suisse

Tél. : 021 - 588 04 52
Fax : 021 - 588 01 69
contact@wenger-acoustic.ch

WENGER
ACOUSTIC