

WOOD WOOL PANEL

Panneau acoustique en fibres de bois

WOOD WOOL PANEL un panneau acoustique mural design réalisé à base de fibres de bois, d'eau et de ciment. Il offre un aspect naturel et apaisant. Les composants sont recyclables et le bois est recolté de manière durable en Suède. **WOOD WOOL PANEL** est proposé en format rectangle de 58x116 cm et avec 7 motifs uniques à combiner. Il est disponible en 20 couleurs standards et peut être personnalisé (selon NCS - env. 25 m2 minimum). **WOOD WOOL PANEL** convient pour tous lieux publics ou privés. Ce produit absorbant et aussi un régulateur thermique. Il se fixe par collage ou par aimants sur des caissettes métalliques. N'hésitez pas à nous interroger pour votre projet !

POINTS CLÉS

Naturel : fibres de bois

Acoustique : absorbe les résonances

Esthétique : grand choix couleurs et 7 motifs standards


BAUX

DOMAINES D'APPLICATION

-  Habitations
-  Bureaux
-  Lieux publics
-  Crèches, écoles
-  Restaurants, Cafés
-  Boutiques
-  Bibliothèques



Le produit **WOOD WOOL PANEL** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être

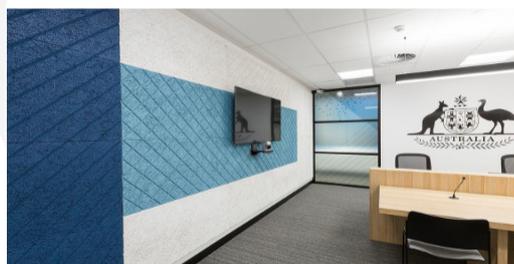

WOOD WOOL PANEL

Panneau acoustique en fibres de bois



WOOD WOOL PANEL

221

DIMENSIONS

- Dimensions : 58x116 cm
- Epaisseur : 2.5 cm



Quilt


Stripes

Diagonal

58x116 cm

58x116 cm

58x116 cm

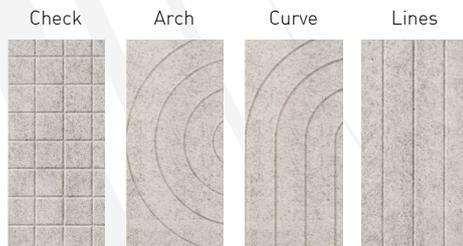

Check

Arch

Curve

Lines

58x116 cm

58x116 cm

58x116 cm

58x116 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : fibres de bois, eau et ciment
- Classification feu : B-s1,d0 (équiv. RF2)
- Recyclable
- Durable : résistant à la moisissure
- Qualité de l'air : faibles émissions VOC (A+/BREEAM/LEED) - Voir rapport détaillé
- Poids : 11 kg / m²


CHOIX DES COULEURS

- 20 couleurs standards
- Couleur spécifique (NCS) min. 25 m²




ACOUSTIQUE

- Coefficients d'absorption acoustique selon ISO 354 - application directe

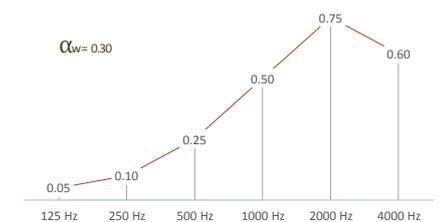

- Coefficients d'absorption acoustique selon ISO 354 - avec laine minérale 40 mm

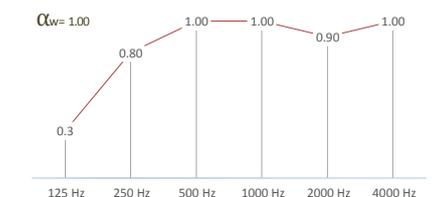

INSTALLATION

- Collage / Vissage
- Installation sur lambourde



www.wenger-acoustic.ch

Wenger Acoustic SA
8 rte de Trélex, 1266 Duillier
Suisse

Tél. : 021 - 588 04 52
Fax : 021 - 588 01 69
contact@wenger-acoustic.ch

WENGER
ACOUSTIC