

SUPERSONIC WALL

Panneau acoustique mural

SUPERSONIC WALL s'inscrit dans une démarche durable au niveau de la composition des produits. Ainsi, le cœur absorbant en 100% polyester, la toile et le cadre aluminium sont issus de matériaux recyclés (de 50 à 100%). La toile du panneau acoustique **SUPERSONIC WALL** est lavable en machine et remplaçable. Le produit **SUPERSONIC WALL** convient pour toutes les pièces qui présentent un excès de réverbération. La toile du panneau acoustique s'imprime à la couleur souhaitée. Le cadre aluminium est disponible dans 9 couleurs standards. En plus d'un large choix de tailles, les dimensions du produit peuvent être personnalisées de 50x50 cm à 120x300 cm. Enfin le panneau **SUPERSONIC WALL** peut s'utiliser comme tableau d'affichage.

POINTS CLÉS

Durable : produit résistant et lavable

Écologique : matériaux issus du recyclage (de 50 à 100%)

Pratique : permet l'affichage de documents

DOMAINES D'APPLICATION

- | | |
|--|---|
|  Bibliothèques |  Bureaux |
|  Lieux publics |  Crèches, écoles |
|  Restaurants, Cafés |  Boutiques |
|  Salles de musique |  Home cinémas |




Le produit **SUPERSONIC WALL** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être



SUPERSONIC WALL

Panneau acoustique mural

SUPERSONIC WALL

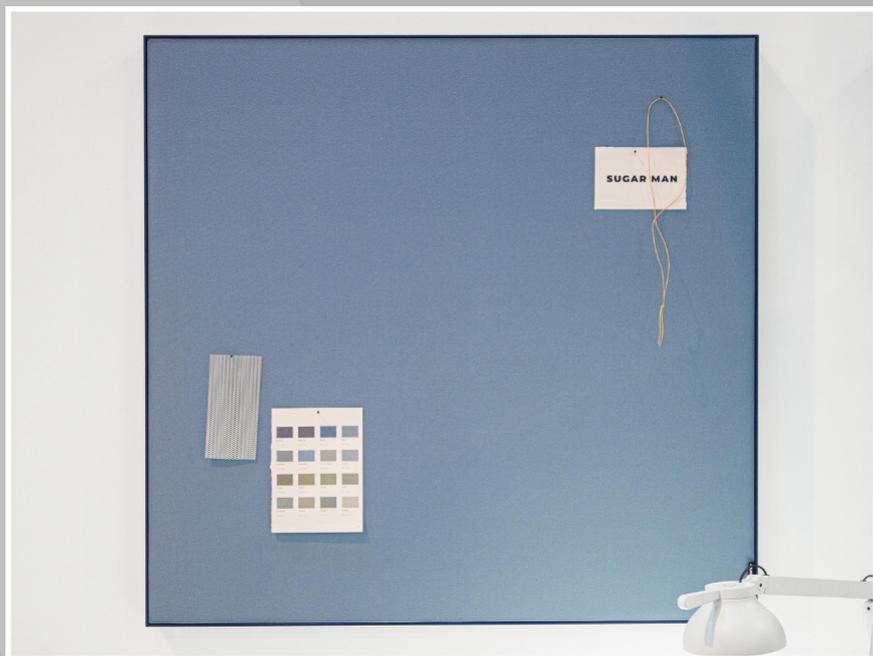

DIMENSIONS

- Epaisseur du cadre : 5 cm
 - Orientation : paysage ou portrait
 - Composition : multi-panneaux (dyptique, tryptique etc)
 - Formats (cm) : 60 x 120 | 80 x 120 | 100 x 120 | 150 x 120 | 180 x 120 | 240 x 120 | 100 x 150 | 100 x 100 | 120 x 120 | 150 x 150 cm
- Formats personnalisés sur demande

INSTALLATION


- Fixation murale sur platines (inclus)
- Toile remplaçable et interchangeable

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : toile résistante en 100% polyester (100% recyclé) | absorbant PET (50% recyclé) | cadre en aluminium (75% recyclé)
- Poids : env. 5.6 kg/m²
- Classification feu : toile (B-s1,d0) | absorbant (B-s1,d0)
- Toile lavable en machine à 40°
- Hygiène : toile (Eco-Tex 100) | absorbant (M1, CE)

ACOUSTIQUE

- Coefficients d'absorption acoustique ISO 354

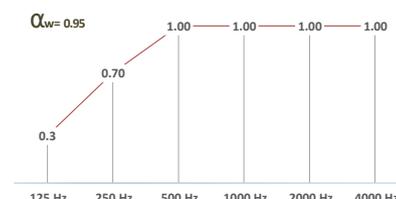

COULEURS

- 24 couleurs ou selon RAL



www.wenger-acoustic.ch

Wenger Acoustic SA
8 rte de Trélex, 1266 Duillier
Suisse

Tél. : 021 - 588 04 52
Fax : 021 - 588 01 69
contact@wenger-acoustic.ch

WENGER
ACOUSTIC